



Controle op dagschoot niveau serie 50

Elektrische opener met dagschootgeleiding

De elektrische opener serie 50 is een esthetisch fraaie compacte opener. Door zijn dagschootgeleiding is het niet nodig om een inkeping te maken in het zicht van het kozijn. Met zijn smalle behuizing en zijn radiale wegdraaibeweging is de opener simpel en onzichtbaar in te bouwen. Een kleine opener met een grote inbraakweerstand van 4800N. De 2 polige schroefklem heeft een automatische voltage selectie van 9-24V AC/DC. Hierdoor reduceren we de modellen en kan de aansluiting niet fout gaan. De opener wordt geleverd met een brede variatie aan sluitplaten.

Kenmerken:

- Verkrijgbaar in arbeidsstroom, ruststroom, arbeidsstroom met signalering en ruststroom met signalering
- Met of zonder mechanische pal ontgrendeling (P)
- 3mm verstelbare schootvanger
- Opener kan gecombineerd worden met een diversiteit aan sluitplaten
- symmetrisch uitgevoerd, zowel links als rechts toepasbaar
- 100% belastbaar op 12VDC (9-24VAC/DC)
- 100% belastbaar op 24VDC (22-28VAC/DC)
- Met of zonder terugmeldcontact
- Geproduceerd conform de EN14846

De 50U2 opener kan worden gecombineerd met diverse DWS sluitplaten en sluitplaten van de markt

De 50U1 opener kan worden gecombineerd met diverse sluitplaten aanwezig in de markt.



4800N
inbraak

200N
zijdelings

9-24V
spanning

18mm
breed



Artikelinformatie:


Model	Omschrijving	Uitvoering
EOA50U2	Arbeidsstroom opener	9-24V AC/DC *
EOA50PU2	Arbeidsstroom opener + pal	9-24V AC/DC *
EOA50SU2	Arbeidsstroom en terugmelding	9-24V AC/DC *
EOR50U212	Ruststroom opener	12VDC 100% *
EOR50U224	Ruststroom opener	24VDC 100% *
EOR50SU212	Ruststroom en terugmelding	12VDC 100% *
EOR50SU224	Ruststroom en terugmelding	24VDC 100% *

Technische eigenschappen:

Omschrijving	Eigenschappen
Voltage	9-24V AC/DC
Amperage AC	12V – 0,20A 24V – 0,39A
Amperage DC	12V – 0,28A 24V – 0,56A
Belastbaarheid	AC <1 minuut / 100% 12VDC
Zijdelingse druk	12>24VAC/DC 50>200N
Inbraakdruk	4800N
afmetingen	B 17,7 x H 65,5 x D 28mm *

(*) Gemeten maten op basis van de elektrische opener zonder voorplaat, vanuit de smalste zijde.

De elektrische openers worden geleverd exclusief sluitplaat. Deze kunt u los bestellen op basis van de gewenste uitvoering.

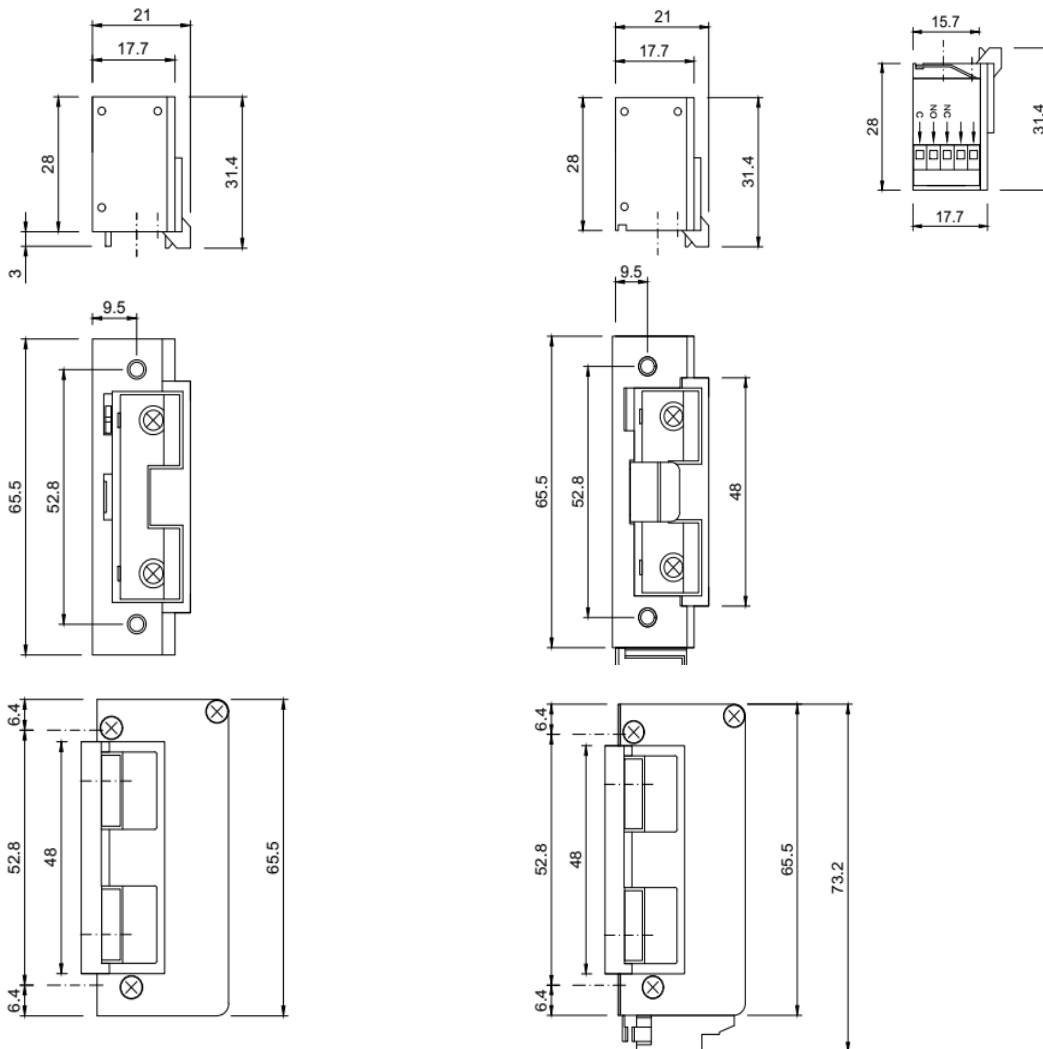

Standaard EO50U2 serie

EO50SU2 serie (met terugmeld contact)