

Controle op dagschoot niveau van minimaal formaat

Compacte elektrische opener serie 51

De elektrische opener serie 51 is een compacte opener die door zijn smalle afmetingen vrijwel overal past bij smalle deurkozijnen. Door zijn radiale openingsbeweging is er een minimale uitsparing benodigd. Deze kleine opener bezit een grote inbraakweerstand van 4800N. De 2 polige aansluiting heeft een automatische voltage selectie van 9-24V AC/DC. Hierdoor reduceren we de modellen en kan de aansluiting niet fout gaan. De opener kan worden gecombineerd met diverse sluitplaten.

Kenmerken:

- Verkrijgbaar in arbeidsstroom, ruststroom, arbeidsstroom met signalering en ruststroom met signalering
- Met of zonder mechanische pal ontgrendeling (P)
- 3mm verstelbare schootvanger
- Opener kan gecombineerd worden met een diversiteit aan sluitplaten
- symmetrisch uitgevoerd, zowel links als rechts toepasbaar
- 100% belastbaar op 12VDC (9-24V AC/DC)
- 100% belastbaar op 24VDC (22-28V AC/DC)
- Met of zonder terugmeldcontact
- Geproduceerd conform de EN14846
- Toepasbaar voor hout, kunststof, aluminium en stalen kozijnen

De 51U1 kan worden gecombineerd met diverse DWS sluitplaten en sluitplaten van de markt

4800N
inbraak

200N
zijdelings

9-24V
spanning

16mm
breed



Artikelinformatie:


Model	Omschrijving	Uitvoering
EOA51U1	Arbeidsstroom opener	9-24V AC/DC *
EOA51PU1	Arbeidsstroom opener + pal	9-24V AC/DC *
EOA51SU1	Arbeidsstroom en terugmelding	9-24V AC/DC *
EOR51U112	Ruststroom opener	12VDC 100% *
EOR51U124	Ruststroom opener	24VDC 100% *
EOR51SU112	Ruststroom en terugmelding	12VDC 100% *
EOR51SU124	Ruststroom en terugmelding	24VDC 100% *

Technische eigenschappen:

Omschrijving	Eigenschappen
Voltage	9-24V AC/DC
Amperage AC	12V – 0,20A 24V – 0,39A
Amperage DC	12V – 0,28A 24V – 0,56A
Belastbaarheid	AC <1 minuut / 100% 12VDC
Zijdelingse druk	12>24VAC/DC 50>200N
Inbraakdruk	4800N
afmetingen	B 16 x H 65,5 x D 28mm *

(*) Gemeten maten op basis van de elektrische opener zonder voorplaat, vanuit de smalste zijde.

De elektrische openers worden geleverd exclusief sluitplaat. Deze kunt u los bestellen op basis van de gewenste uitvoering.

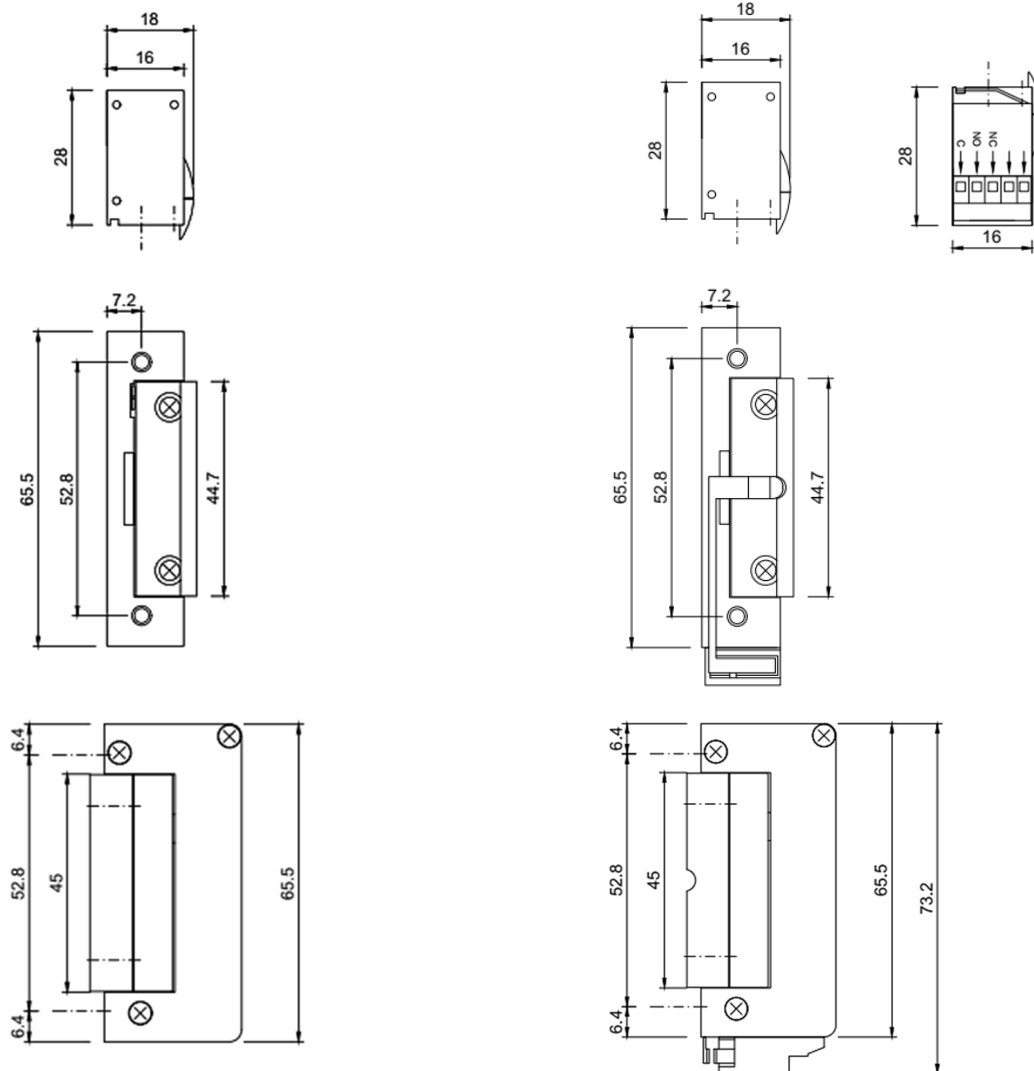

Standaard EO51U1 serie

EO51SU1 serie (met terugmeld contact)