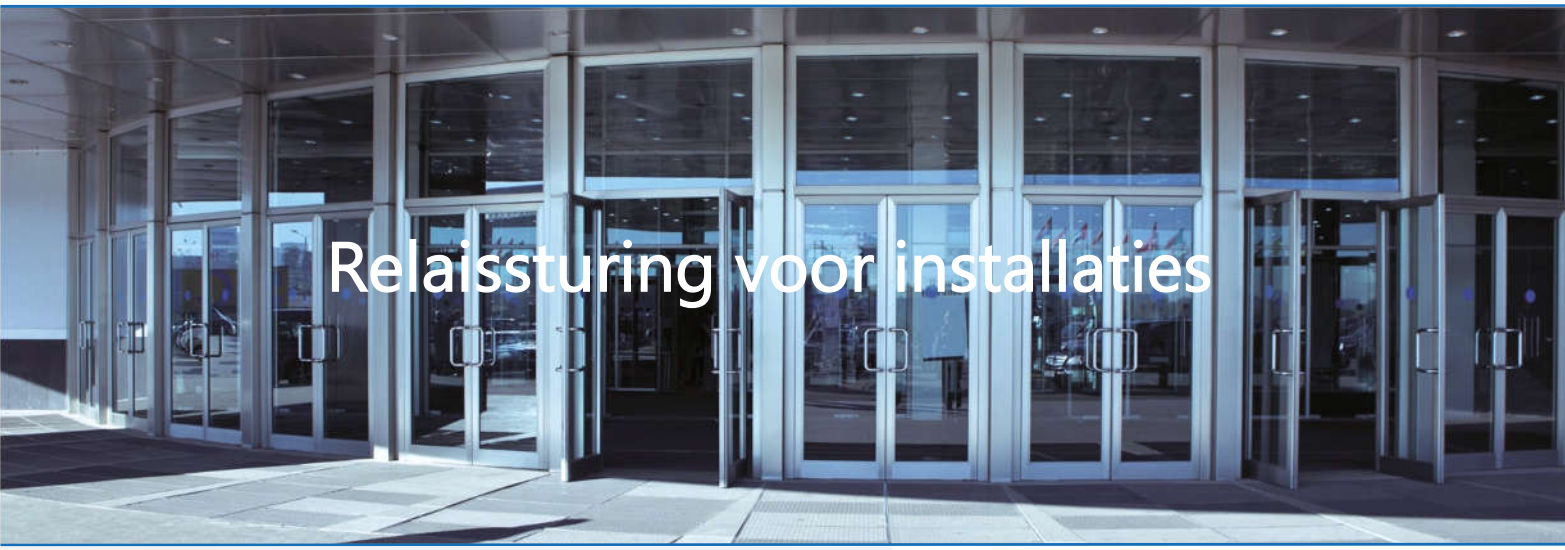

Relaissturing voor installaties

RPO5V2 relaisprint om spanning om te zetten naar potentiaalvrij

De RP05V2 relaisprint is speciaal ontwikkeld om een willekeurige stuurspanning om te zetten naar een potentiaalvrij wisselcontact.
De stuurspanning mag variëren van 9 > 27V AC/DC, waardoor hij ideaal inzetbaar is voor allerlei zwakstroominstallaties. De RPT1 heeft naast deze functie een multifunctioneel timerprogramma. Hierdoor kan op diverse manieren de schakeling vertraagd opkomen, afvallen en pulsen. Door zijn zeer compacte afmetingen is hij bijna overal in- op of achter weg te werken. De oplossing is vaak nodig bij alarm-brand en intercom installaties en mag niet ontbreken bij de monteurs.

Kenmerken RP05V2:
- Zeer compact formaat van 35 x 38mm
- Wordt geleverd inclusief plakstrips
- Aansluitspanning 9-27V AC/DC (RP0.v2)
- Inclusief Led controle (RP0.v2)
- De RP05V2 wordt geleverd op één strip van 5 stuks

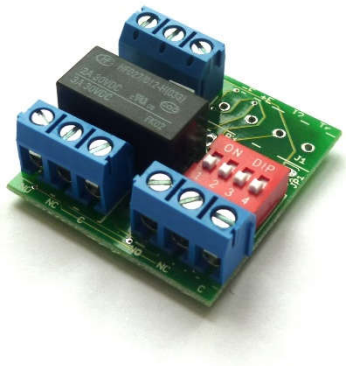

Kenmerken RPT1:
- Vertraagt afvallend puls signaal
- Vertraagt opkomend puls signaal
- Vertraagt afvallend moment signaal
- Vertraagt opkomend moment signaal
- Puls contact (flitslicht mogelijkheid)
- Wordt per stuk geleverd

Artikelinformatie:

Model	Omschrijving	Uitvoering
RP05V2	Relais stuurspanning >pot.vrij	Strip (5 stuks)
RPT1	Relais multifunctionele timer	1 stuk

Technische eigenschappen:

Omschrijving	Eigenschappen
Afm. behuizing	B 35 x L 38 H 15mm
Input spanning	9>27V AC/DC
Output pot.vrij	2x COM, N.O. N.C.
Max. bel. relais	30VDC 1A / 125VAC 2A

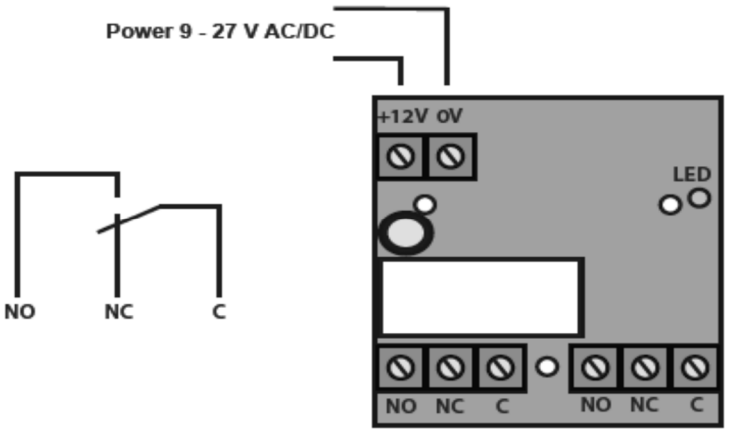

RP0

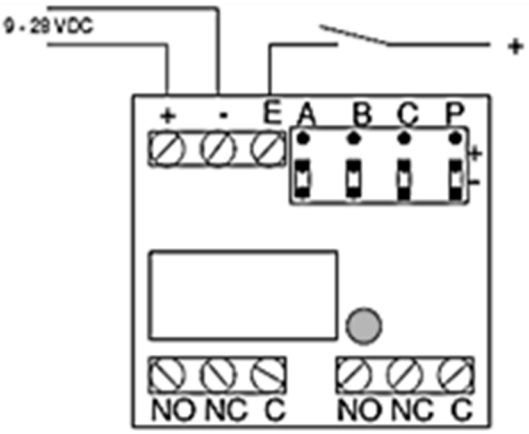

RPT1