

# Controle op dagschoot niveau van minimaal formaat

## Compacte elektrische opener serie 56

De elektrische opener serie 56 is een compacte opener die door zijn slanke afmetingen vrijwel overal past bij smalle deurkozijnen. Door zijn radiale openingsbeweging is er een minimale uitsparing benodigd. Een kleine opener met een grote inbraakweerstand van 4800N. De unieke eigenschap van deze opener is de werking onder hogere zijdelingse druk, die bij arbeidsstroom 400 tot 500N bedraagt. Dit zorgt voor een hogere betrouwbare werking met minder storing. De opener is voorzien van een universele aansluitspanning 6-28VAC/DC. De eerste seconde werkt de opener altijd onder wisselspanning, waardoor men een licht ratelend geluid hoort.

### Kenmerken:

- Verkrijgbaar in arbeidsstroom en arbeidsstroom met signalering
- Met of zonder mechanische pal ontgrendeling (P)
- 3mm verstelbare schootvanger
- Opener kan gecombineerd worden met een diversiteit aan sluitplaten
- Symmetrisch uitgevoerd, zowel links als rechts toepasbaar
- 100% belastbaar op alle aansluitspanningen
- Werkt onder een hoge zijdelingse druk van 400>500N
- Met of zonder terugmeldcontact
- Geproduceerd conform de EN14846
- Toepasbaar voor hout, kunststof, aluminium en stalen kozijnen



4800N  
inbraak

400N  
zijdelings

6-28V  
spanning

16mm  
breed



EO56U1 + VEL5X

## Artikelinformatie:


Model	Omschrijving	Uitvoering
EOA56U1	Arbeidsstroom opener	6-28V AC/DC
EOA56PU1	Arbeidsstroom opener + pal	6-28V AC/DC
EOA56SU1	Arbeidsstroom en terugmelding	6-28V AC/DC

## Technische eigenschappen:

Omschrijving	Eigenschappen
Voltage	6-28V AC/DC
Amperage AC	12V – 0,39A 24V – 0,24A
Amperage DC	12V – 0,34A 24V – 0,17A
Belastbaarheid	100% belastb.
Zijdelingse druk	400N > 500N
Inbraakdruk	4800N
afmetingen	B 16 x H 67,8 (73,6) x D 28mm *

(\*) Gemeten maten op basis van de elektrische opener zonder voorplaat, vanuit de smalste zijde.

De elektrische openers worden geleverd exclusief sluitplaat. Deze kunt u los bestellen op basis van de gewenste uitvoering.

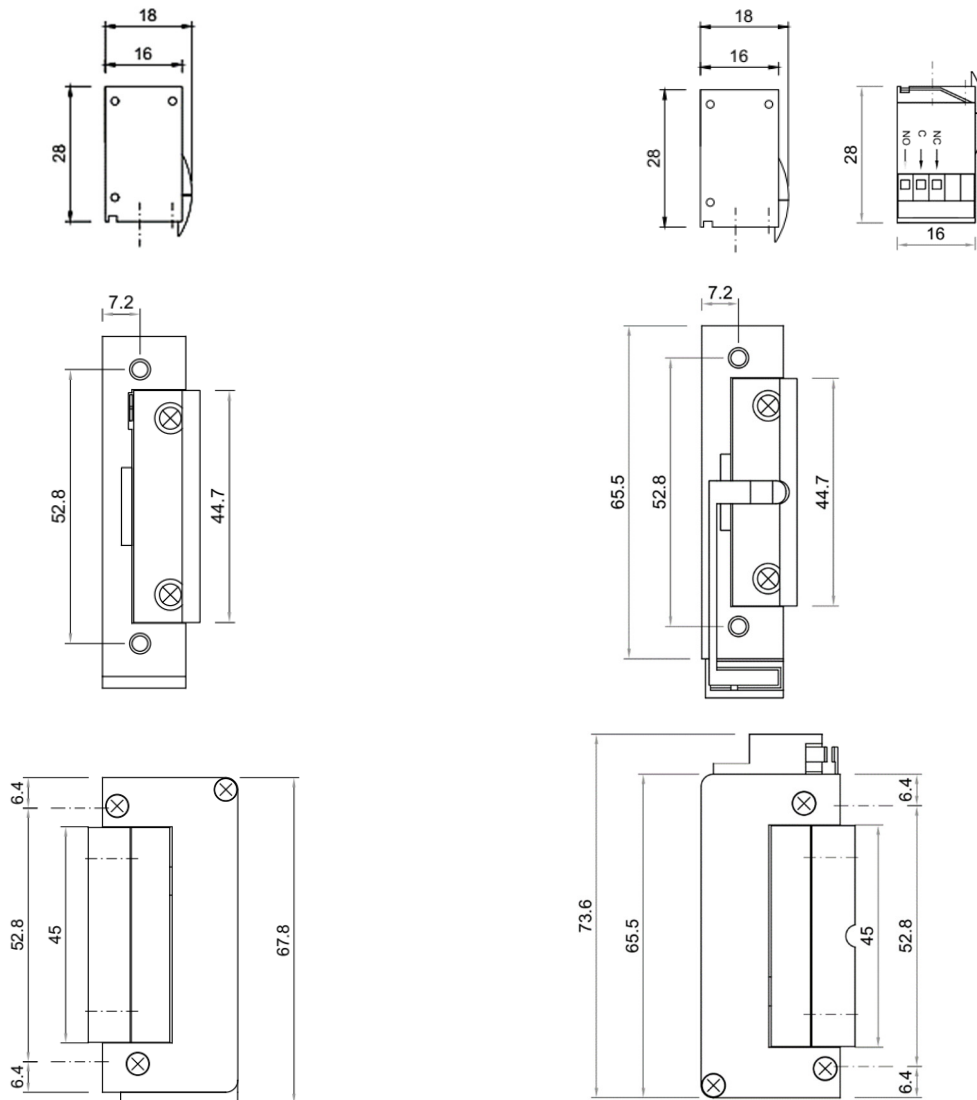

Standaard EO56U1 serie

EO56SU1 serie (met terugmeld contact)