

# Gemotoriseerde inbraak- en vluchtveiligheid

## MPZ834PE meerpuntsmotorslot voor vluchtwegen

Dit high security slot ontgrendeld op motorkracht en vergrendeld mechanisch alle schoten, na iedere deurbeweging.

De zeer sterke motoraandrijving zorgt voor een snelle ontgrendeling binnen 1 seconden.

Dit model dat geschikt is voor een deur van staal, aluminium of hout, voldoet aan inbraak weerstandsklasse SKG 2. Bij bediening van de kruk aan de binnenzijde worden alle schoten ontgrendeld, waardoor een veilige vluchtweg wordt gewaarborgd conform de EN179. Bij toepassing van een duwstang(-balk) kan hij worden ingezet conform de EN1125. Het blijft altijd mogelijk om het slot handmatig te ontgrendelen middels de sleutel. Je dient hiervoor een normale europrofiel cilinder voor toe te passen.

### Kenmerken:

- Arbeidsstroom uitvoering (spanningsloos vergrendeld)
- Anti-flipper schoten boven + onder en dag- nachtschoot in het midden
- anti-flipper schoot minimaal bestand tegen 4000N inbraakweerstand
- Nachtschoot minimaal bestand tegen 5000N inbraakweerstand
- anti-paniek functie conform de EN179 en EN1125
- Verkrijgbaar in voorplaat 20-24-U24mm, doornmaat 35-40-45, 55-65mm, PC 92.

In combinatie met besturingsunit:

- variabele ontgrendelingspuls mogelijk
- Uitgang signalering deur dicht
- Uitgang puls sturing draaideurautomaat
- Te koppelen aan iedere vorm van toegangscontrole




## Artikelinformatie:

Model	Omschrijving	Uitvoering
MPZ834PE-3591U2419	Meerp. Motorslot anti-paniek 12V	U24x6x1990 RVS
MPZ834PE-3592V2021	Meerp. Motorslot anti-paniek 12V	V20x3x2170 RVS
MPZ834PE-3592V2421	Meerp. Motorslot anti-paniek 12V	V24x3x2170 RVS
MPZ834PE-4092U2419	Meerp. Motorslot anti-paniek 12V	U24x6x1990 RVS
MPZ834PE-5592V2421	Meerp. Motorslot anti-paniek 12V	V24x3x2170 RVS


## Technische eigenschappen:

Omschrijving	Eigenschappen
Spanning	12VDC / 2A
Aansluiting	7 polige connector
PC maat	PC 92mm
Doornmaat	35 – 40 – 45 - 55 – 65
inbraakklasse	SKG **
Vluchtnorm	EN179 en EN1125 (*)
Kruknoot	9mm doorlopend functie E

(\*)De EN179/EN1125 is alleen geldig indien het gelijke beslag wordt toegepast, dat ook in de test is gebruikt. Hieronder valt o.a. het kruk/knop, duwstangbeslag en de vrijloopcilinder.

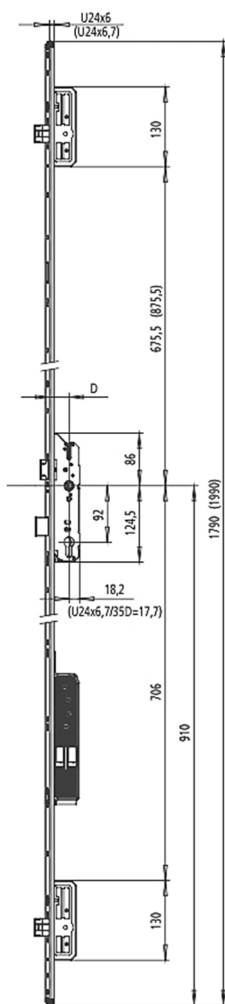

Doornmaat 35 – 40 – 45mm  
Lengte 1790 of 1990 - U24x6mm

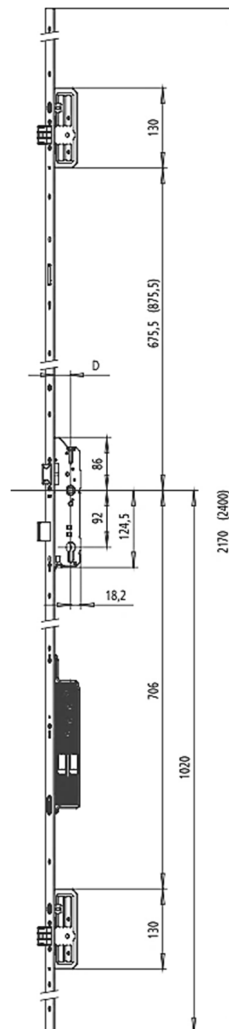

Doornmaat 35 – 45 - 55 – 65mm  
Lengte 2170 of 2400 – V24x3mm