

Gecontroleerde inbraak- en vluchtveiligheid

MPZ837PC met gecontroleerd krukbediening voor vluchtwegen

Dit high security slot heeft een gecontroleerde krukbediening aan de buitenzijde. Middels een stuurspanning van 12 of 24VDC wordt de krukbediening vrijgegeven, waardoor alle schoten zich ontgrendelen. Na iedere deurbeweging vergrendeld het slot automatisch alle schoten. Het model MPZ837PC is geschikt voor een deur van aluminium, kunststof en staal. Voor de verschillende toepassingen voldoet hij aan inbraak weerstandsklasse SKG 2. Bij bediening van de kruk aan de binnenzijde worden alle schoten ontgrendeld, waardoor een veilige vluchtweg wordt gewaarborgd conform de EN179. Bij toepassing van een duwstang(-balk) kan hij worden ingezet conform de EN1125. Het blijft altijd mogelijk om het slot handmatig te ontgrendelen middels de sleutel. Je dient hiervoor een normale europrofiel cilinder voor toe te passen.

Kenmerken:

- Arbeidsstroom of ruststroom werking
- 12 of 24VDC aansluitspanning
- Anti-flipper schoot + haak minimaal bestand tegen 4000N inbraakweerstand
- Verkrijgbaar in voorplaat U24x6x1790 of 1990 doornmaat 35 - 40 - 45 - mm
- Anti-paniek conform EN179 en EN1125
- Uit te breiden met de motorunit MU-MPZU2 voor combinaties met bv draaideurautomaten

Middels de externe I/O module(n) komen vanuit het slot de volgende signaleringscontacten:

- Vergrendeld/ontgrendeld signalering
- Krukbediening signalering
- Cilinderbediening signalering




Euro cilinder



I/O module mini



I/O module plus

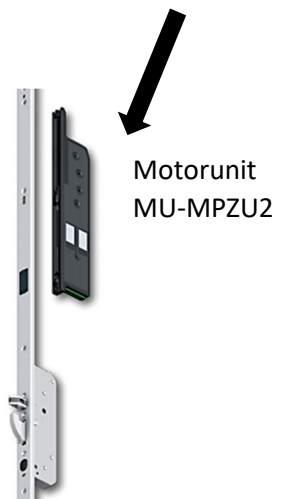

Motorunit
MU-MPZU2

Artikelinformatie:

Model	Omschrijving	Uitvoering
MPZ837PC-3592U2417L	Anti-paniek DRN 35 DINL	U24x6x1790 RVS
MPZ837PC-3592U2417R	Anti-paniek DRN 35 DINR	U24x6x1790 RVS
MPZ837PC-3592U2419L	Anti-paniek DRN 35 DINL	U24x6x1990 RVS
MPZ837PC-3592U2419R	Anti-paniek DRN 35 DINR	U24x6x1990 RVS
MPZ837PC-4092U2417L	Anti-paniek DRN 40 DINL	U24x6x1790 RVS
MPZ837PC-4092U2417R	Anti-paniek DRN 40 DINR	U24x6x1790 RVS
MPZ837PC-4092U2419L	Anti-paniek DRN 40 DINL	U24x6x1990 RVS
MPZ837PC-4092U2419R	Anti-paniek DRN 40 DINR	U24x6x1990 RVS

Technische eigenschappen:

Omschrijving	Eigenschappen
Spanning	12VDC (0,4A) 24VDC (0,12A)
Aansluiting	Connector 4 aderig
PC maat	PC 92mm
Doornmaat	35 – 40 – 45 - 55 – 65
inbraakklasse	SKG **
Vluchtnorm	EN179/EN1125
Kruknoot	Gedeelde kruknoot 9mm

